



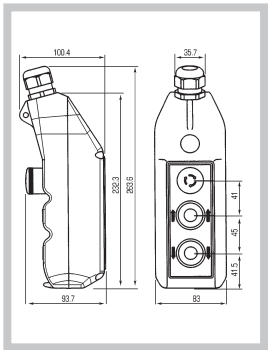




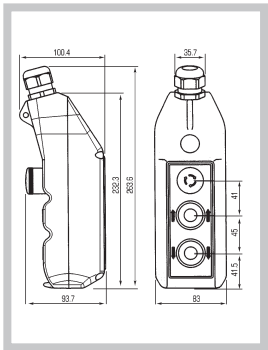


Hängetaster

DC30 Serie Hängetaster für Direktansteuerung IP65 □

GENERELLE EIGENSCHAFTEN

- Doppelt isoliertes ABS Gehäuse
- IP65 Schutzklasse nach IEC/EN 60529
- Temperaturbereich: Betrieb -25° +70° °C
 Lagerung -40° +70° °C
- Schleichende Doppelkontakte oder Sprungdoppelkontakte
- Kabelverschraubung M25
- Bemessungsisolationsspannung U_i 500V
- Bemessungsdauerstrom 25A
- Belastbarkeit:

3-Phasen - 2-polig	230V ac kW 2.2
	400V ac kW 2.2
3-Phasen - 3-polig	230V ac kW 3
	400V ac kW 3

2 Richtungen mechanisch verriegelt	SYMBOL	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	GEWICHT G	ABMESSUNGEN
		Für ein/dreiphasigen Motor Direktansteuerung 1 Geschwindigkeit Nothaltschalter ø 30 drehentriegelt nach EN418 mit 1NC+1NO Kontakt:			
		3NO+1NC Kontaktblock	DC30	600	
		4NO Kontaktblock	DC30.RG	600	
		Für ein/dreiphasigen Motor Direktansteuerung 1 Geschwindigkeit Nothaltschalter ø 30 drehentriegelt nach EN418 mit 3 NC Kontakten:			
		3NO+1NC Kontaktblock	DC30.GE	600	
		3NO+1NC Kontaktblock			

